

Tuyau pour nettoyage type CT

(Qualité alimentation EG1935/2004 et FDA)



Température :	-35 °C jusqu'à +100 °C (6 bar vapeur jusqu'à +164 °C)		
Pression de travail :	30 bar		
Pression d'éclatement :	90 bar		
Tube intérieur :	Qualité alimentation, NBR résistant à l'huile, blanc, lisse		
Renfort :	Textile		
Couvercle :	NVC, Huile et aux intempéries résistant, bleu, lisse		
	Référence	DI (mm)	DE (mm)
	CT13-(m)*-00	13,0	23,0
	CT19-(m)*-00	19,0	31,0
	CT25-(m)*-00	25,0	39,0
* Au lieu de cela, suis 'm' la longueur totale du tuyau doit être mentionnée, par exemple: "CT13-20-00" pour tuyau de 20 mètres			




Il est également possible de commander des tuyaux assemblés complets. S'il vous plaît trouver ci-dessous un exemple.

Dans cet exemple, nous montons 30 mètres de tuyau CT19 avec:
Sortie 1 : Embout avec 1/2" BSP mâle et protection de tuyau extérieur
Sortie 2 : Embout avec 1/2" BSP mâle et protection de tuyau extérieur



Le référence de l'article sera le suivant :

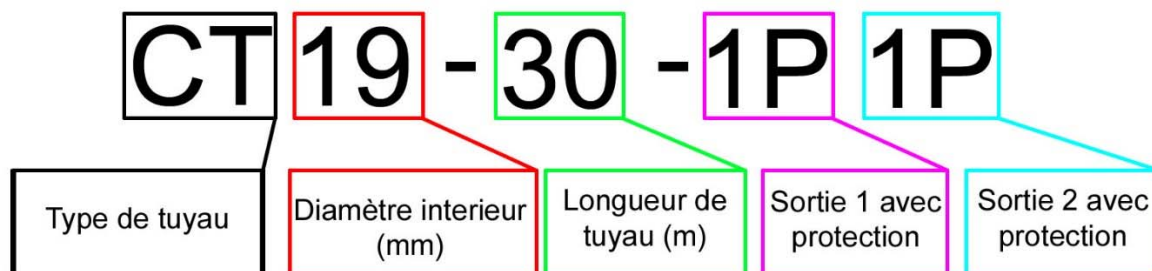

Les chiffres correspondants pour les différents raccords de tuyaux, nous pouvons monter peuvent être trouvés sur la page suivante.

