

Reinigings slang type CT

(Levensmiddelkwaliteit norm EG1935/2004 en FDA)



Temperatuur:	-35 °C tot +100 °C (6 bar stoom tot +164 °C)		
Werkdruk:	30 bar		
Barst druk:	90 bar		
Binnenslang:	Levensmiddelkwaliteit, Oliebestendig NBR, wit, glad.		
Versterking:	Textiel		
Buitenslang:	Olie en weerbestendig NVC, blauw, glad		
	Artikelnummer	Binnen Ø (mm)	Buiten Ø (mm)
	CT13-(m)*-00	13,0	23,0
	CT19-(m)*-00	19,0	31,0
	CT25-(m)*-00	25,0	39,0
	*In plaats van 'm' het aantal meters vermelden, bv: "CT13-20-00" voor 20 meter slang		



U kunt bij ons ook volledig geassembleerde slang verkrijgen. Hieronder vindt u daarvan een voorbeeld.


In dit voorbeeld voorzien we 30 meter CT19 slang van:

Uiteinde 1: Slangtule met 1/2" BSP buitendraad en slangprotectie

Uiteinde 2: Slangtule met 1/2" BSP buitendraad en slangprotectie



De Artikelcode is dan als volgt:

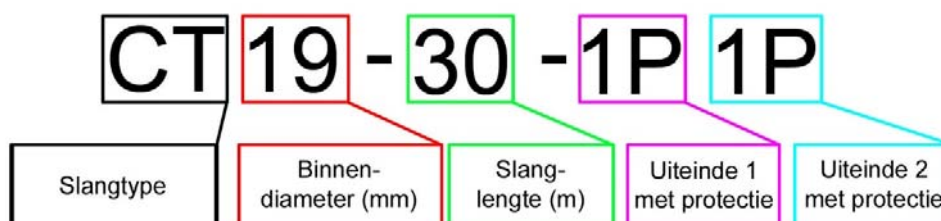

De juiste nummers voor de verschillende koppelingen kunt u elders in onze catalogus vinden.

