

# Robuste Strahlrohre

Für Reinigung mit kalten oder warmen Wasser, mit regelbarem Strahl.

Der Wasserstrahl ist stufenlos dosierbar und schließbar, mittels den Drehbahnen Sprühkopf.





## Messing:

<b>AKMSH03-B</b>	Blau
<b>AKMSH03-R</b>	Rot
<b>AKMSH03-W</b>	Weiß
<b>AKMSHH4-BL</b>	Kopf schwarz

## Edelstahl:

<b>AKRSH03-B</b>	Blau
<b>AKRSH03-R</b>	Rot
<b>AKRSHW3-W</b>	Weiß
<b>AKRSHH4-BL</b>	Kopf schwarz (FDA)
<b>AKRSHH4-W</b>	Kopf weiß (FDA)

Alle fettgedruckte Typen sind ab Lager lieferbar

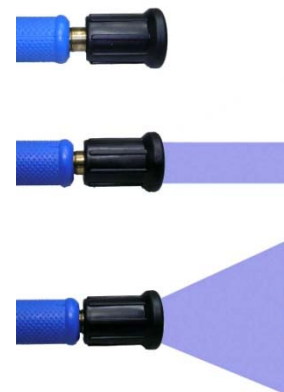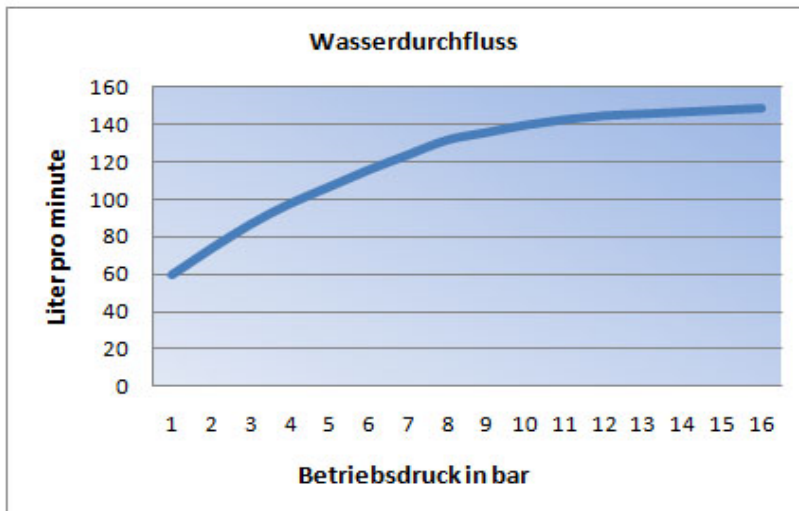

Regelbarer Strahl  
Drehbare Kopf

## Technische Daten:

- Gehäuse aus Messing oder Edelstahl
- Max. Druck 16 Bar
- Max. Temp. 80°C
- 1/2" BSP Innengewinde
- Regelbare von Sprühnebel bis kräftigen Strahl
- Wasserstrahl abschließbar
- Gewicht ca. 500 gram
- Mantel in EPDM Gummi
- EPDM Dichtungen

## Anwendungen:

- Metzgereien
- Schlachthäuser
- Fleisch und Fischindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Brauereien
- Getränke-Industrie
- Großküchen
- Molkereien

