

Robuuste spuitkop

Voor het schoonmaken met behulp van koud of warm water, met regelbare straal.

De waterstraal is regelbaar door aan de spuitkop te draaien, de waterstraal kan volledig afgesloten worden door de spuitkop.





Messing:

AKMSH03-B Blauw
 AKMSH03-R Rood
 AKMSH03-W Wit
 AKMSHH4-BL Kop zwart

INOX:

AKRSH03-B Blauw
 AKRSH03-R Rood
 AKRSHW3-W Wit
 AKRSHH4-BL Kop zwart (FDA)
 AKRSHH4-W Kop wit (FDA)

Vetgedrukte artikelcodes zijn uit voorraad leverbaar

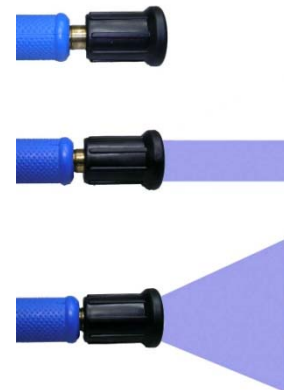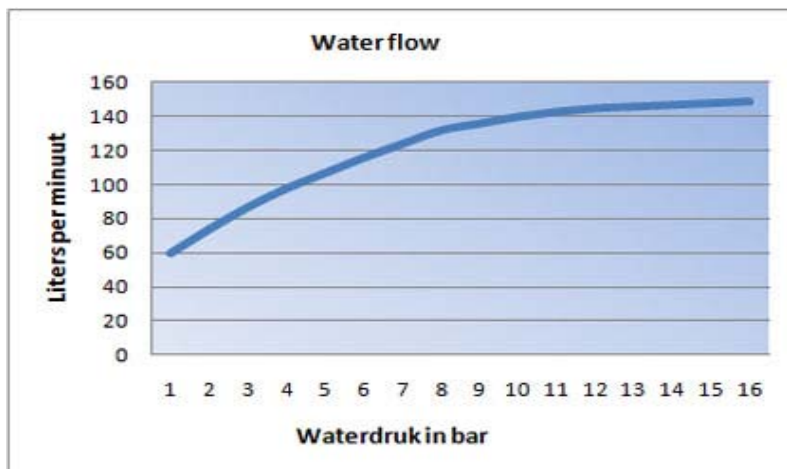

Regelbare straal
 Draaibare kop

Technische gegevens:

- Behuizing van Messing of RVS
- Max. druk 16 Bar
- Max. Temp 80°C
- 1/2" BSP binnendraad aansluiting
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Waterstraal kan afgesloten worden d.m.v. draaien aan de spuitkop
- Gewicht ca. 500 gram
- Mantel in EPDM rubber
- EPDM dichtingen

Toepassingen:

- Procesindustrie
- Abattoirs
- Vlees en Visindustrie
- Voedingsindustrie
- Brouwerijen
- Drankindustrie
- Industriële keukens
- Zuivelindustrie

