

Robuust lichtgewicht reinigingspistool




Technische specificaties

- Lichtgewicht, 480 gram
- Behuizing van PA66 (nylon)
- Zeer robuust
- Glasvezelversterkt kunststof (FDA)
- EPDM mantel
- EPDM/VITON dichtingen (FDA)
- Regelbare straal
- RVS veer en as
- RVS bedieningshendel
- Onverliesbare EPDM handgreep
- Rode straalrichtingspijl
- Max. Druk 12 bar
- Max. Temperatuur 50 °C
- Aansluiting ½" BSP binnendraad

Artikelnummer: AKNN001-B

Voor alle reinigingstoepassingen geschikt. Door de gebruikte materialen, die aan de FDA-eisen voldoen, met name interessant voor de voedings- en levensmiddelenindustrie. Door het lage gewicht veel minder vermoeiend bij langdurige reinigingstoepassingen.

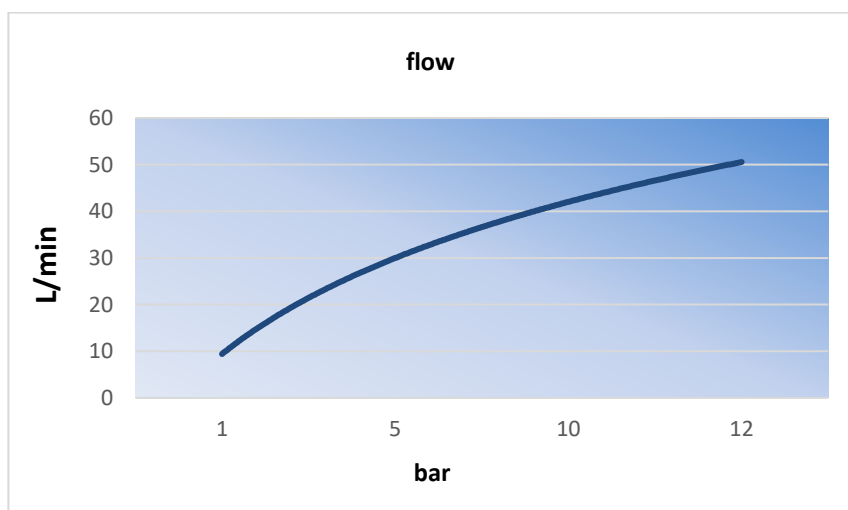

Water flow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.



Duidelijke rode pijl voor straalrichting

