

Twister sproeikoppen

De Twister-serie spuitkoppen zijn professionele sproeiers met een grote wateropbrengst. Ze zijn ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken/voorwerpen in een korte tijd. Met de draaibare kop kunt u de sproeier openen/sluiten, de spuithoek nauwkeurig instellen en vervolgens zonder moeite spuiten.

Ze zijn verkrijgbaar in drie maten: de Twister XL met een 1" aansluiting, de Twister L met een 3/4" aansluiting en de Twister M met een 1/2" aansluiting.



TWRWR02XL




TWRWR02L



TWRWR02M

Technische specificaties


	TWRWR02XL	TWRWR02L	TWRWR02M
Gewicht	800 g.	480 g.	345 g.
Afmetingen (L x D)	120 x 79 mm	116 x 63 mm	113 x 55 mm
Materialen	RVS (AISI 304), POM, EPDM	RVS (AISI 304), POM, EPDM	RVS (AISI 304), POM, EPDM
Max. druk	16 bar	16 bar	16 bar
Max. temperatuur	60 °C	60 °C	60 °C
Aansluiting	1" BSPP bu., 60° conische dichting	3/4" BSPP bu., 60° conische dichting	1/2" BSPP bu., 60° conische dichting

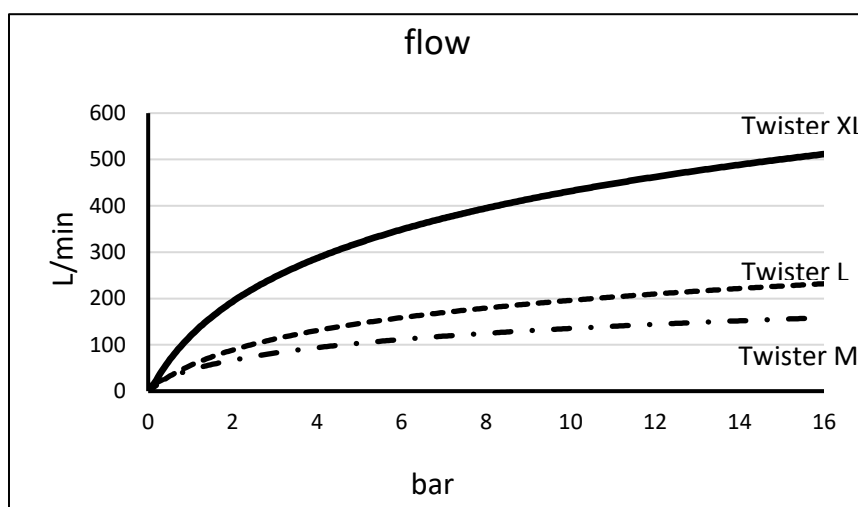

Water flow in L/min bij volledige geopende sproeier, afhankelijk van de druk

Toepassingen

Vrachtwagenreiniging, scheepsreiniging, tankreiniging, terreinreiniging, enz.

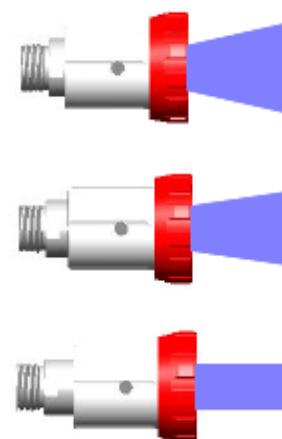

Verstelbaar sproeipatroon

