

# Reinigungsschlauch typ FJ13

(mit FDA-konformer Außenseite)



Temperatur:	-40 °C bis +120 °C		
Arbeitsdruck:	80 bar		
Berstdruck:	240 bar		
Innenseele:	Aus synthetischem, ölbeständigem Gummi		
Verstärkung:	Zwei hochzugfeste Textilgeflechte		
Außendecke:	Abriebfest, lebensmittelecht		
	<b>Artikel Nummer</b>	<b>Innen ø (mm)</b>	<b>Außen ø (mm)</b>
	FJ13-(m)*-00	13,0	19,7
			<b>Standardmäßig erhältliche Länge (M)</b>
			50
	* Statt 'm' vermelden Sie die Länge in Meter, z.B.: "FJ13-15-00" für 15 Meter Schlauch		

Auf Anfrage können Längen von bis zu 100 m bestellt werden.

Sie können bei uns auch komplett montierten Schlauch erhalten. Unten steht ein Beispiel.

In diesem Beispiel geben wir 15 Meter Schlauch:

Seite 1: 1/2" BSP AG und Schlauchschutz

Seite 2: 1/2" BSP Oberwurfmutter Flachdichtend


1



2



Der Artikel Nummer lautet dann wie folgt:

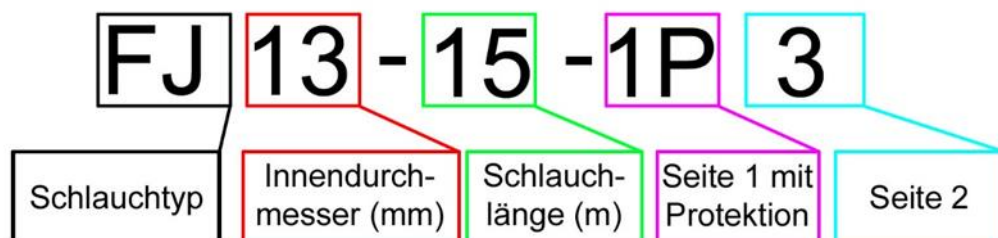

Die richtigen Nummern für die verschiedenen Kupplungen finden Sie an anderer Seite in unserem Katalog.

Für diesen 1/2" (DN12) Schlauch gibt es die Möglichkeit, einen Gummischutz anzubringen. Siehe Schlauchschütz für eine Übersicht in Größe und Farbe.

**Bitte teilen Sie uns mit, welche Gewindegröße Sie für Ihre Armatur benötigen. Z.B. 1/2", 3/4" oder 1". Auch für Schnellkupplung und Stecker.**

