

# Tuyau pour nettoyage type FJ13

(Extérieur du tuyau qualité alimentation)



Température :	-40 °C à +120 °C			
Pression de travail :	80 bar			
Pression de d'éclatement :	240 bar			
Tube intérieur :	Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile, noir, lisse			
Renfort :	Deux tresses textiles à haute résistance			
Couvercle :	Qualité alimentation, huile et aux intempéries résistant, bleu			
	N° d'article	Interieur Ø (mm)	Exterieur Ø (mm)	Longueur max. disponible (m)
	FJ13-(m)*-00	13,0	19,7	50
	*Au lieu de "(m)", indiquez le nombre de mètres, par exemple : "FJ13-20-00" pour 20 mètres de tuyau.			

Des longueurs allant jusqu'à 100 m peuvent être commandées sur demande.

Vous pouvez également vous procurer chez nous des tuyaux entièrement assemblés. En voici un exemple.

Dans cet exemple, nous installons 20 mètres de tuyau FJ13 avec :

Sortie 1 : embout de tuyau avec filetage mâle ½" BSP et protection de tuyau


Sortie 2 : Raccord tournant ½" BSP femelle à joint plat

1



2

Le n° d'article sera le suivant :

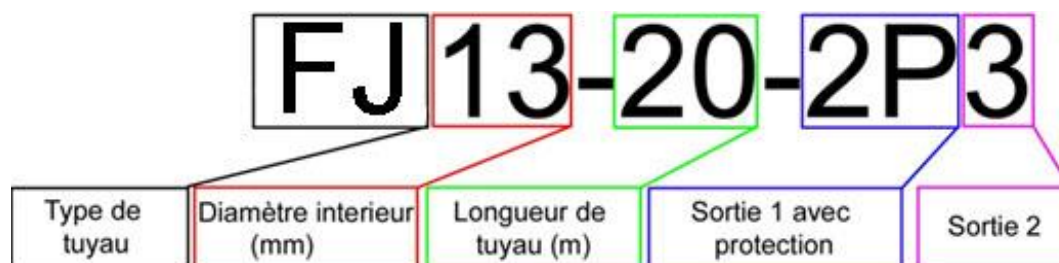

Les chiffres correspondants pour les différents raccords de tuyaux, nous pouvons monter peuvent être trouvés sur la page suivante.

**Veuillez nous faire savoir quelle dimension vous souhaitez pour votre raccord, par exemple, ½", ¾" ou 1". Également pour les connecteurs et adaptateurs rapides.**

