

Reinigings slang type FJ13

(met buitenkant die aan FDA voldoet)



Temperatuur	: -40 °C tot +120 °C			
Werkdruk	: 80 bar			
Barst druk	: 240 bar			
Binnenzijde	: Synthetisch rubber, oliebestendig, zwart			
Versterking	: Twee textielinlagen met hoge trekkracht			
Buitenzijde	: Levensmiddelenkwaliteit volgens FDA, olie- en omgevingsbestendig			
	Artikelnummer	Binnen ø (mm)	Buiten ø (mm)	Standaard beschikbare lengte (m)
	FJ13-(m)*-00	13,0	19,7	50
*I.p.v. '(m)' vermeldt u de lengte in meters, bijv.: "FJ13-15-00" voor 15 meter slang				

Op aanvraag is een lengte tot 100m bestelbaar.

U kunt bij ons ook volledig geassembleerde slang verkrijgen. Hieronder vindt u daarvan een voorbeeld.


In dit voorbeeld voorzien we 15 meter slang van:

Uiteinde 1: ½" BSP buitendraad met slangprotectie

Uiteinde 2: ½" BSP binnendraad wartel met vlakdichting



Het artikelnummer is dan als volgt:

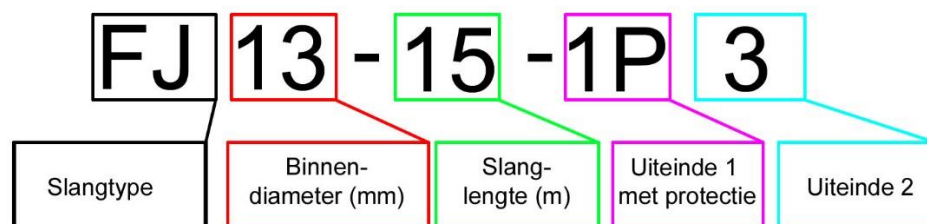

De juiste nummers voor de verschillende koppelingen kunt u elders in onze catalogus vinden.

Voor deze ½" (DN12) slang is er een mogelijkheid om een rubberen bescherming te monteren. Bekijk "Slangprotectie" voor maten en kleuren overzicht.

Laat ons weten welke maat schroefdraad u wenst op uw armatuur. Bijv. ½", ¾" of 1". Ook bij snelkoppelingen en adapters.

