
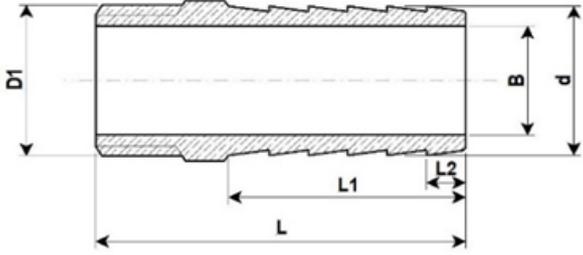
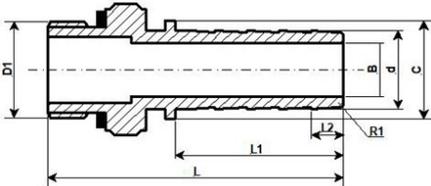


Schlauchtüllen

| Messing | | | | | | |
|---|--|-------------|--------|--------|---------|---------|
|  |  | | | | | |
| Artikelnummer | d (mm) | D1 (BSP) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| MESS013 | 14 | 1/2" | 10 | 48 | 30 | 5 |
| MESS019 | 20,4 | 1/2" | 15 | 48 | 30 | 5 |
| MESS019-3/4T | 20,4 | 3/4" (BSPT) | 15 | 61 | 38 | 5,4 |
| MESS025 | 25 | 1/2" | 19,8 | 58 | 37 | 3 |

| Messing verchromt mit EPDM O-Ring | | |
|---|---------------|--------------------|
| Foto | Artikelnummer | Beschreibung |
|  | MESC013 | 13mm x 1/2" BSP AG |
|  | MESC016 | 16mm x 1/2" BSP AG |
|  | MESC019 | 19mm x 1/2" BSP AG |

| Edelstahl (AISI 316) mit VITON Flachdichtung | | | | | | | |
|---|--|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
|  |  | | | | | | |
| Artikelnummer | d (mm) | D1 (BSP) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| RVST013-C17 | 13,6 | 1/2" | 9 | 17 | 58,5 | 31 | 6,7 |
| RVST013-C17-SP* | 13,6 | 1/2" | 9 | 17 | 58,5 | 31 | 6,7 |
| RVST013-C20 | 13,6 | 1/2" | 9 | 20 | 58,5 | 31 | 6,7 |
| RVST013-C20-SP* | 13,6 | 1/2" | 9 | 20 | 58,5 | 31 | 6,7 |
| RVST016-C21 | 16,8 | 1/2" | 11,5 | 21 | 62,2 | 35 | 6,8 |
| RVST016-C21-SP* | 16,8 | 1/2" | 11,5 | 21 | 62,2 | 35 | 6,8 |
| RVST019-C24 | 19,8 | 1/2" | 14 | 24 | 66,3 | 39 | 6,8 |
| RVST019-C24-SP* | 19,8 | 1/2" | 14 | 24 | 66,3 | 39 | 6,8 |
| RVST025 | 25,1 | 1/2" | 14 | - | 58,3 | 38 | 3 |

Die mit einem * gekennzeichneten Schlauchenden sind mit einer langen Knickschutzfeder ausgestattet. Diese Feder sorgt dafür, dass der Schlauch am Ende nicht abknickt, und erhöht außerdem die Lebensdauer des Schlauchs. Siehe Drehbare Schlauchenden für eine Erklärung.