


# Sprühköpfe der Twister-Serie

Die Düsen der Twister-Serie sind professionelle Sprühgeräte mit einem hohen Wasserdurchfluss. Sie sind ideal, um große Flächen oder Objekte in kurzer Zeit zu reinigen. Mit dem drehbaren Kopf können Sie die Düse öffnen und schließen, den Sprühwinkel genau einstellen und dann mühelos damit sprühen.

Es gibt sie in drei Größen: den Twister XL mit 1"-Anschluss, den Twister L mit 3/4"-Anschluss und den Twister M mit 1/2"-Anschluss.

## Anwendungen

Lkw-Reinigung, Schiffsreinigung, Tankreinigung, Baustellenreinigung usw.



Variabler Strahl

Verfügbare Modelle:



**TWRWR02M**

1/2" BSPP AG, 60° konische Dichtung



**TWRWR02L**

3/4" BSPP AG, 60° konische Dichtung




**TWRWR02XL**

1" BSPP AG, 60° konische Dichtung

Alle **fettgedruckten** Artikelnummern sind ab Lager lieferbar.

Obwohl alle Materialien für Temperaturen bis zu 60 °C geeignet sind, werden besondere Vorsichtsmaßnahmen empfohlen, wenn heißes Wasser verwendet wird.

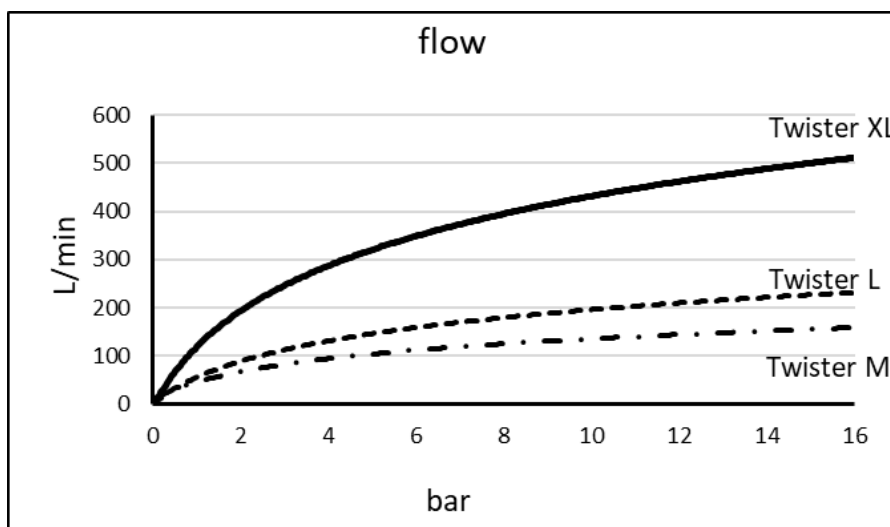

Wasserdurchfluss bei vollständig geöffneter Düse, abhängig vom Druck

## Technische Daten

	<b>TWRWR02XL</b>	<b>TWRWR02L</b>	<b>TWRWR02M</b>
<b>Gewicht</b>	800 g	480 g	345 g
<b>Abmessungen (L x <math>\varnothing</math>)</b>	120 x 79 mm	116 x 63 mm	113 x 55 mm
<b>Material des Körpers</b>	Edelst. (AISI 304), POM, EPDM	Edelst. (AISI 304), POM, EPDM	Edelst. (AISI 304), POM, EPDM
<b>Maximaler Druck</b>	16 bar	16 bar	16 bar
<b>Maximale Temperatur</b>	60 °C	60 °C	60 °C
<b>Anschluss</b>	1" BSPP AG, 60° Kegeldichtung	3/4" BSPP AG, 60° Kegeldichtung	1/2" BSPP AG, 60° Kegeldichtung