

# Pistolets de nettoyage en laiton

Avec poignée non lâche et levier de commande en inox isolé par du caoutchouc

## Disponible en 6 couleurs

Notre pistolet en laiton le plus vendu, qui est disponible en différentes couleurs, en version bleue avec garde de sécurité et également disponible avec un raccord pivotant prémonté. Pour des informations techniques détaillées, veuillez vous référer à la page suivante.


- Boîtier en laiton massif
- Manteau en caoutchouc solide résistant aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Poignée isolée pour une meilleure prise en main, un plus grand confort et une meilleure protection contre les températures élevées
- Double joint d'étanchéité interne pour plus de sécurité
- Jet réglable en continu par levier de commande
- Disponible en 6 couleurs

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page "Raccords tournants" pour plus d'informations.



Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95°C, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

**Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**

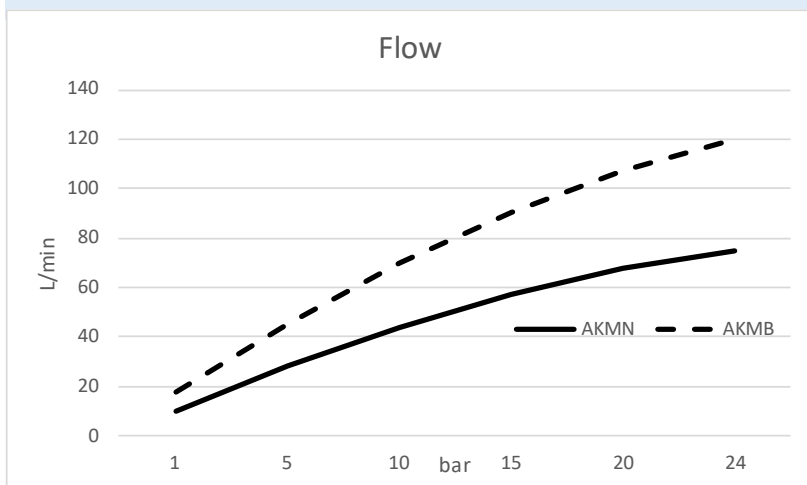

Débit d'eau lorsque le levier est complètement pressé, en fonction de la pression

**Il est possible de commander un pistolet avec votre propre logo (à partir de 200 pièces).**

Modèles disponibles :



- AKMN001-B** (bleu)
- AKMN001-R** (rouge)
- AKMN001-Y** (jaune)
- AKMN001-G** (vert)
- AKMN001-W** (blanc)
- AKMN001-BL** (noir)



**AKMNP01-B**  
Avec pontet




**AKMNP01-B-SW12**  
Avec raccord tournant 1/2" BSP femelle

**AKMNP01-B-SW34**  
Avec raccord tournant 3/4" BSP femelle

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

# Caractéristiques du pistolet de nettoyage de laiton

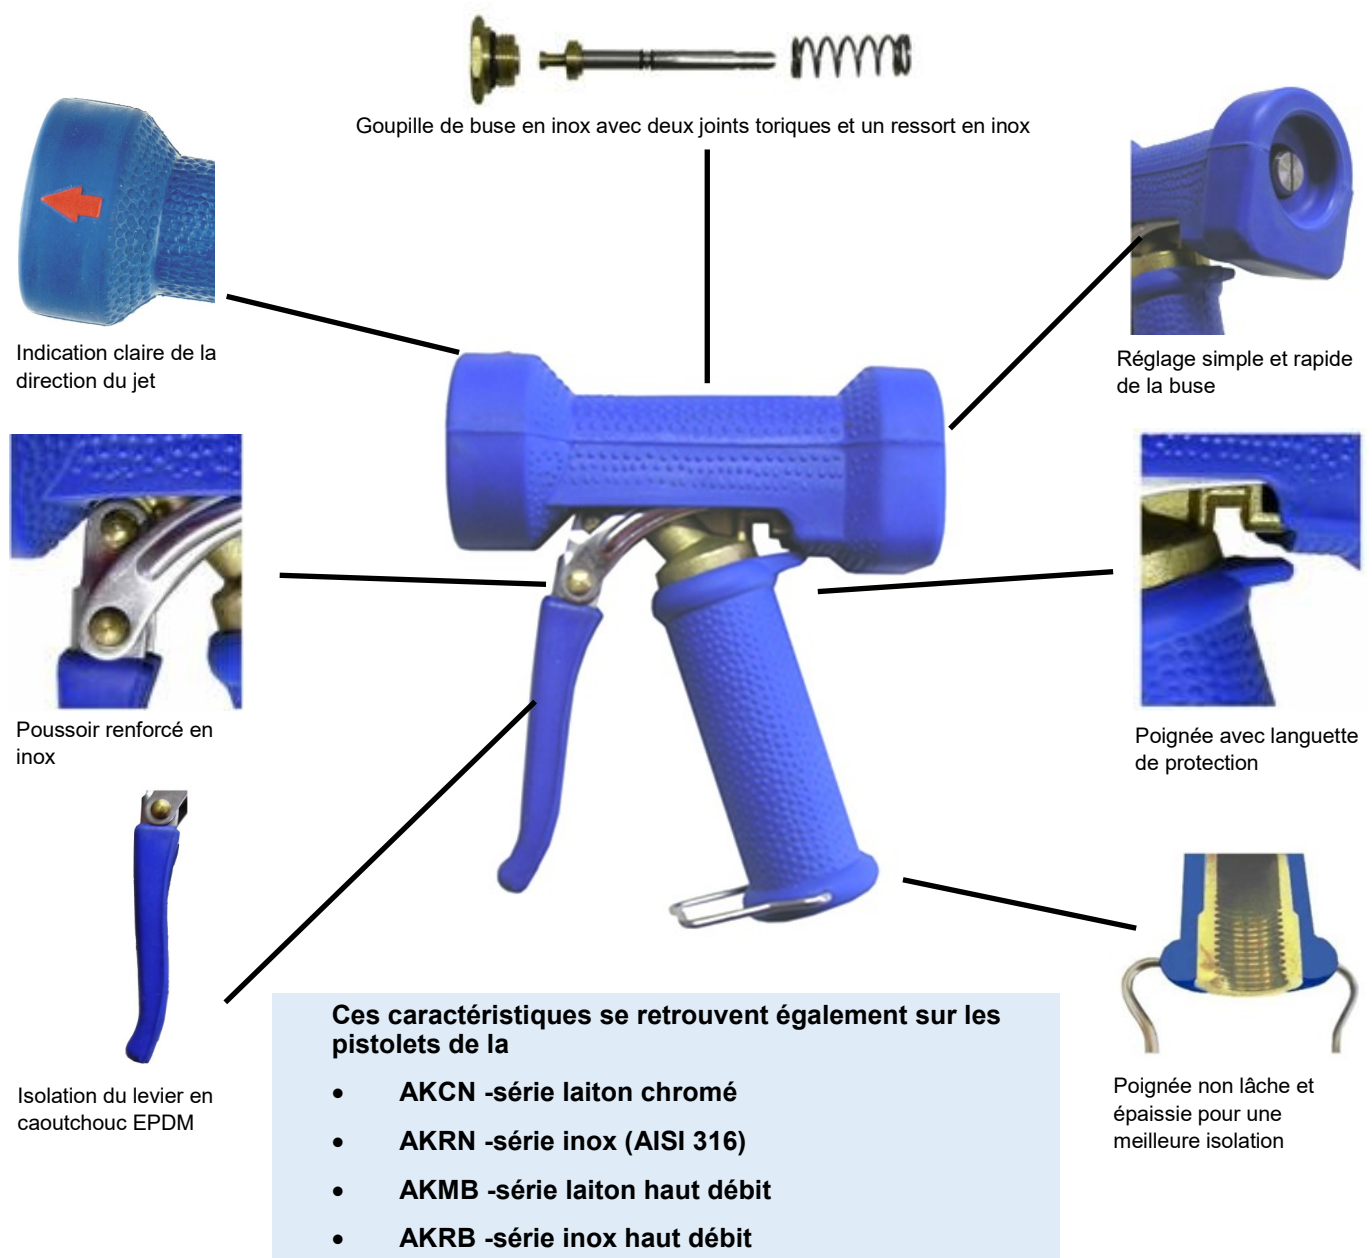

## Caractéristiques techniques

	AKMN001-B / AKMNP01-B	AKMP01-B-SW12 / AKMP01-B-SW34
<b>Matériau du corps</b>	Laiton Ms58Pb3	Laiton Ms58Pb3
<b>Gâchette, poussoir et pontet</b>	Inox X5CrNi18-10 (AISI 304)	Inox X5CrNi18-10 (AISI 304)
<b>Goupille et ressort de la buse</b>	Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
<b>Manteau en caoutchouc</b>	EPDM	EPDM
<b>Joints</b>	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)
<b>Connexion</b>	1/2" BSP femelle	1/2" BSP femelle / 3/4" BSP femelle
<b>Température maximale</b>	95 °C	95 °C
<b>Pression maximale</b>	24 bar	24 bar
<b>Débit d'eau à 5 bar</b>	28 l/min	28 l/min
<b>Poids</b>	835 gr. / 1031 gr.	1084 gr. / 1114 gr.
<b>Dimensions</b>	145 x 56 x 165 mm / 195 x 56 x 165 mm	195 x 56 x 165 mm / 200 x 56 x 165 mm

**Il est possible de commander un pistolet avec votre propre logo (à partir de 200 pièces). Voir la page "Personnalisation"**