


Vannes protégées

Tous les vannes sont protégées contre la chute du levier d'actionnement

La vanne protégée multifonctionnelle BALR001-B est enveloppée de caoutchouc EPDM. En cas de chute, le caoutchouc protège non seulement la vanne elle-même, mais aussi le sol et le mur. L'isolation permet également d'utiliser la vanne pour des applications d'eau chaude.

Toutes les vannes sont protégées contre la chute de la poignée et peuvent être utilisées avec de nombreux accessoires pour différentes applications. La forme incurvée de la partie basse permet une meilleure prise en main.

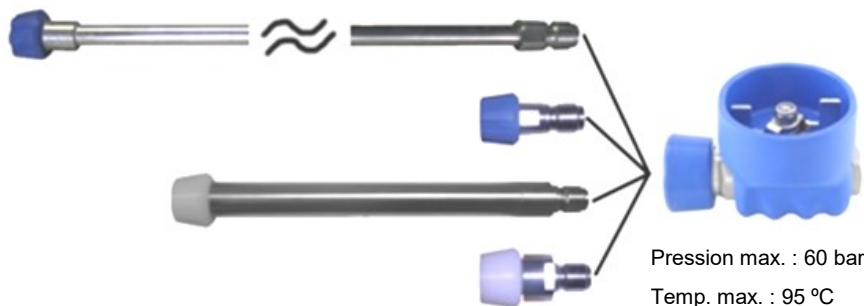

Nous disposons de plusieurs modèles de vannes, chacune avec des caractéristiques uniques. Découvrez le BALR001-B avec un filetage femelle de 2x1/2", ou choisissez le BALRCP1-B avec un raccord rapide et une protection en EPDM.

Pour une durabilité accrue, il existe le BALRCP1-NB avec un raccord rapide et une protection en nylon. Le nylon est plus résistant à l'usure et offre une meilleure résistance à la déformation que l'EPDM à des températures plus élevées. Nous proposons également le BARRCP2-B, avec une protection mécanique du levier de commande et un raccord rapide avec protection en EPDM.

Vous pouvez commander une valve avec votre propre logo (à partir de 200 pièces).

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95 °C, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **La vanne n'est pas adaptée à la vapeur !**

Alternative:

Pistolet à mousse à fermeture automatique en inox 316 avec raccord rapide jusqu'à 24 bars de moussage et de rinçage.



Modèles disponibles :



BALR001-B
En inox 304; 2x 1/2" F



BALRCP1-B
En inox 304; 1/2" F x raccord rapide et protection en EPDM



BALRCP1-NB
En inox 304; 1/2" F x raccord rapide et protection en nylon



BARRCP2-B
En inox 316; 1/2" F x raccord rapide et protection en EPDM

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.