


# Têtes de lavage de la série Twister

Les buses de la série Twister sont des buses professionnelles à haut débit d'eau. Elles sont idéales pour nettoyer de grandes surfaces ou des objets en peu de temps. Grâce à la tête orientable, vous pouvez ouvrir et fermer la buse, régler avec précision l'angle de pulvérisation, puis pulvériser avec elle sans effort.

Ils sont disponibles en trois tailles : le Twister XL avec un raccord de 1", le Twister L avec un raccord de 3/4" et le Twister M avec un raccord de 1/2".


## Applications

Nettoyage de camions, de bateaux, de réservoirs, de sites, etc.



Jet variable

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 60 °C, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

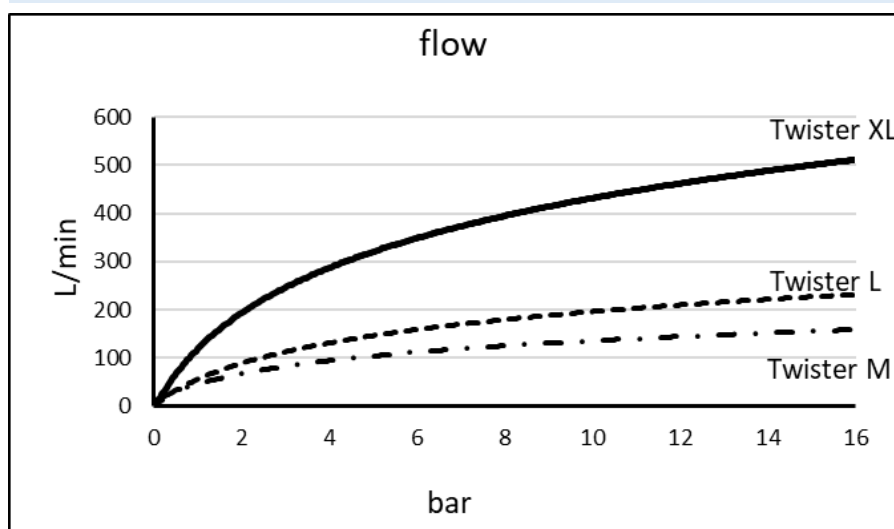

Débit d'eau avec une buse complètement ouverte, en fonction de la pression

## Caractéristiques techniques

|  | TWRWR02XL                       | TWRWR02L                          | TWRWR02M                          |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Poids</b>                                     | 800 g                           | 480 g                             | 345 g                             |
| <b>Dimensions (L x <math>\varnothing</math>)</b> | 120 x 79 mm                     | 116 x 63 mm                       | 113 x 55 mm                       |
| <b>Matériaux du corps</b>                        | Inox (AISI 304), POM, EPDM      | Inox (AISI 304), POM, EPDM        | Inox (AISI 304), POM, EPDM        |
| <b>Pression max.</b>                             | 16 bar                          | 16 bar                            | 16 bar                            |
| <b>Température max.</b>                          | 60 °C                           | 60 °C                             | 60 °C                             |
| <b>Connexion</b>                                 | 1" BSPP mâle, 60° joint conique | 3/4" BSPP mâle, 60° joint conique | 1/2" BSPP mâle, 60° joint conique |

Modèles disponibles :



**TWRWR02M**  
1/2" BSPP mâle, 60° joint conique



**TWRWR02L**  
3/4" BSPP mâle, 60° joint conique



**TWRWR02XL**  
1" BSPP mâle, 60° joint conique

Tous les numéros d'articles en gras sont disponibles en stock.