

Reinigingspistolen, serie Baby

Compact met laag waterverbruik

De pistolen van de Baby-serie zijn compact en hebben de bedieningshendel aan de achterkant van de handgreep. Voor gebruikers met kleine handen is dit een geschikt alternatief. De duidelijke rode pijl geeft de straalrichting aan. Het aluminium en het messing pistool hebben dichtingen van EPDM, het RVS pistool heeft een dichting van Viton.

Van dit compacte model hebben we ook varianten met de mogelijkheid om een lans te monteren. Er zijn meer modellen met de bedieningshendel aan de achterzijde. Kijk verder in onze catalogus.

Een draaikoppeling op een pistool verbetert de gebruiksvriendelijkheid en verlengt de levensduur van de slang. Kijk op de pagina "Draaikoppelingen" voor meer informatie..

Beschikbare modellen:



BABTN01-B

In aluminium



BMBTN01-B

In messing

BRBTN01-B

In RVS

Alle **vetgedrukte** artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar.

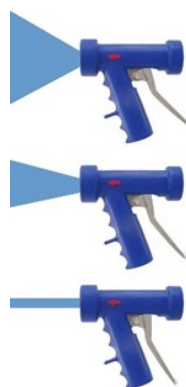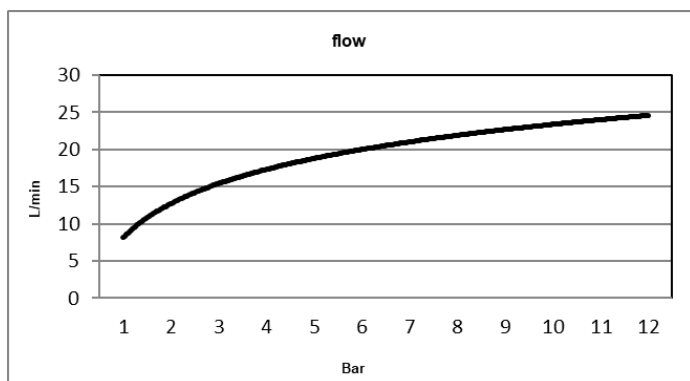

Variabele straal

Waterflow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk.

Hoewel alle materialen temperaturen tot de 50/95 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Het pistool is niet geschikt voor stoom!**



Technische specificaties

	BABTN01-B	BMBTN01-B	BRBTN01-B
Materiaal behuizing	Aluminium	Messing HPb59-3	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
Trekker, pusher	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)
Nozzle-pen en veer	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
Rubberen mantel	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)
Afdichtingen	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)	VITON (FDA)
Aansluiting	1/2" BSP binnendraad	1/2" BSP binnendraad	1/2" BSP Binnendraad
Maximale temperatuur	50 °C (122 °F)	95 °C (231 °F)	95 °C (231 °F)
Maximale druk	12 bar	25 bar	25 bar
Wateropbrengst bij 5 bar	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Gewicht	360 g	622 g	740 g
Afmetingen	135 x 50 x 135 mm	135 x 50 x 135 mm	135 x 50 x 135 mm