

# Basis reinigingspistool in messing

In verschillende kleuren leverbaar

Deze messing reinigingspistolen zijn geschikt voor de dagelijks reinigingsklussen. Ze bieden een goede grip en hebben een flinke debiet om eenvoudig de werkomgeving snel te reinigen. Door te kiezen voor dit pistool maakt u ook nog eens een economisch verstandige keuze.

## Technische Specificaties

- Stevige messing behuizing
- Sterke rubberen mantel die goed bestand is tegen dierlijke vetten (incl. kippenvet)
- Dubbele inwendige afdichtingen van EPDM (FDA) voor extra zekerheid
- Leverbaar in 6 kleuren
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting
- Max. temperatuur 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 840 gram
- Traploos regelbaar sproeipatroon d.m.v. bedieningshendel



Pijl voor de straalrichting

Beschikbare modellen:



**KLMN001-BL** (zwart)

**KLMN001-W** (wit)

**KLMN001-B** (blauw)

**KLMN001-G** (groen)


**KLMN001-R** (rood)

**KLMN001-Y** (geel)

Alle **vetgedrukte artikelnummers** zijn uit voorraad leverbaar.

Hoewel alle materialen temperaturen tot 95°C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.

**Het pistool is niet geschikt voor stoom!**

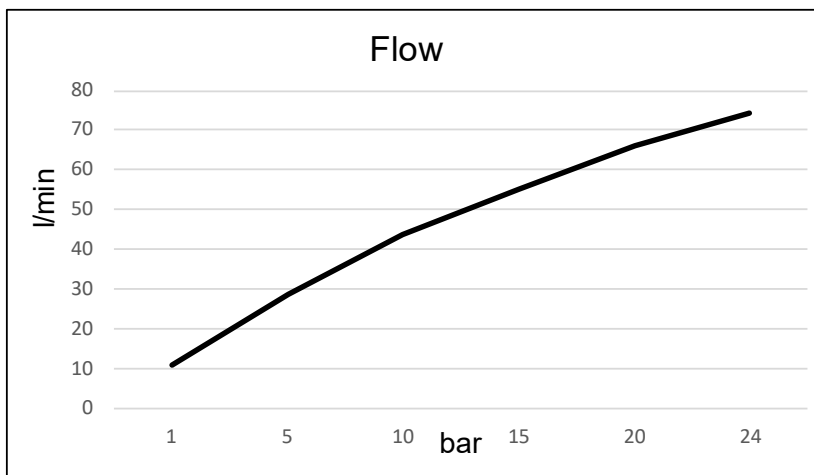

Waterflow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk.

Een draaikoppeling op een pistool verbetert de gebruiksvriendelijkheid en verlengt de levensduur van de slang. Kijk op de pagina "Draaikoppelingen" voor meer informatie.



Variabele sproeihoek

**Het is mogelijk om een pistool met eigen logo te bestellen (vanaf 200 stuks).**