

# Messing reinigingspistolen

Met onverliesbare handgreep en met rubber geïsoleerde RVS bedieningshendel

## Leverbaar in meerdere kleuren

Ons meest verkochte messing pistool, dat verkrijgbaar is in verschillende kleuren en in een blauwe versie met veiligheidsbeugel en tevens beschikbaar met voor-gemonteerde draaikoppeling. Voor gedetailleerde technische informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina.


- Stevige messing behuizing
- Sterke rubberen mantel die goed bestand is tegen dierlijke vetten (incl. kippenvet)
- Geïsoleerde bedieningshendel voor meer grip, comfort en bescherming tegen hoge temperaturen
- Dubbele inwendige afdichtingen voor extra zekerheid
- Traploos regelbaar sproei patroon d.m.v. bedieningshendel
- Leverbaar in 6 kleuren

Een draaikoppeling op een pistool verbetert de gebruiksvriendelijkheid en verlengt de levensduur van de slang. Kijk op de pagina "Draaikoppelingen" voor meer informatie..



Variabele sproeihoek

Hoewel alle materialen temperaturen tot 95 °C aankunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Het pistool is niet geschikt voor stoom!**

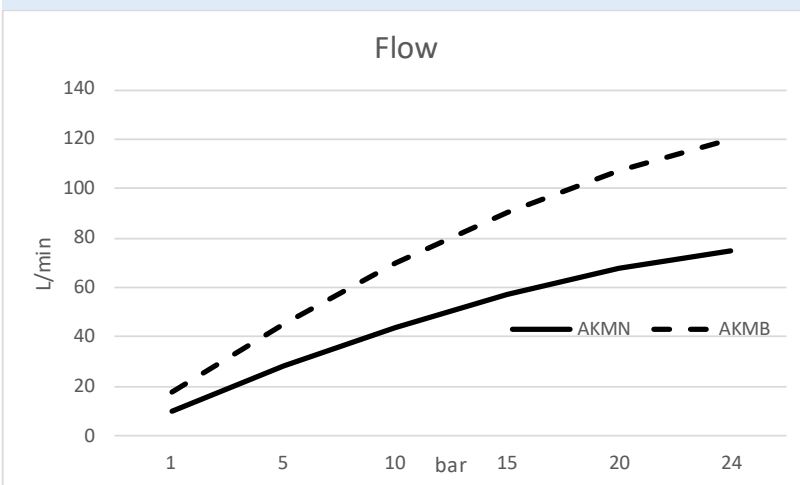

Waterflow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk.

**Het is mogelijk om een pistool met eigen logo te bestellen (vanaf 200 stuks).**

Beschikbare modellen:



- AKMN001-B (blauw)
- AKMN001-R (rood)
- AKMN001-Y (geel)
- AKMN001-G (groen)
- AKMN001-W (wit)
- AKMN001-BL (zwart)



AKMNP01-B met veiligheidsbeugel




AKMNP01-B-SW12 met draaikoppeling 1/2" BSP bi.dr.

AKMNP01-B-SW34 met draaikoppeling 3/4" BSP bi.dr.

Alle vetgedrukte artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar

# Eigenschappen van het messing reinigingspistool

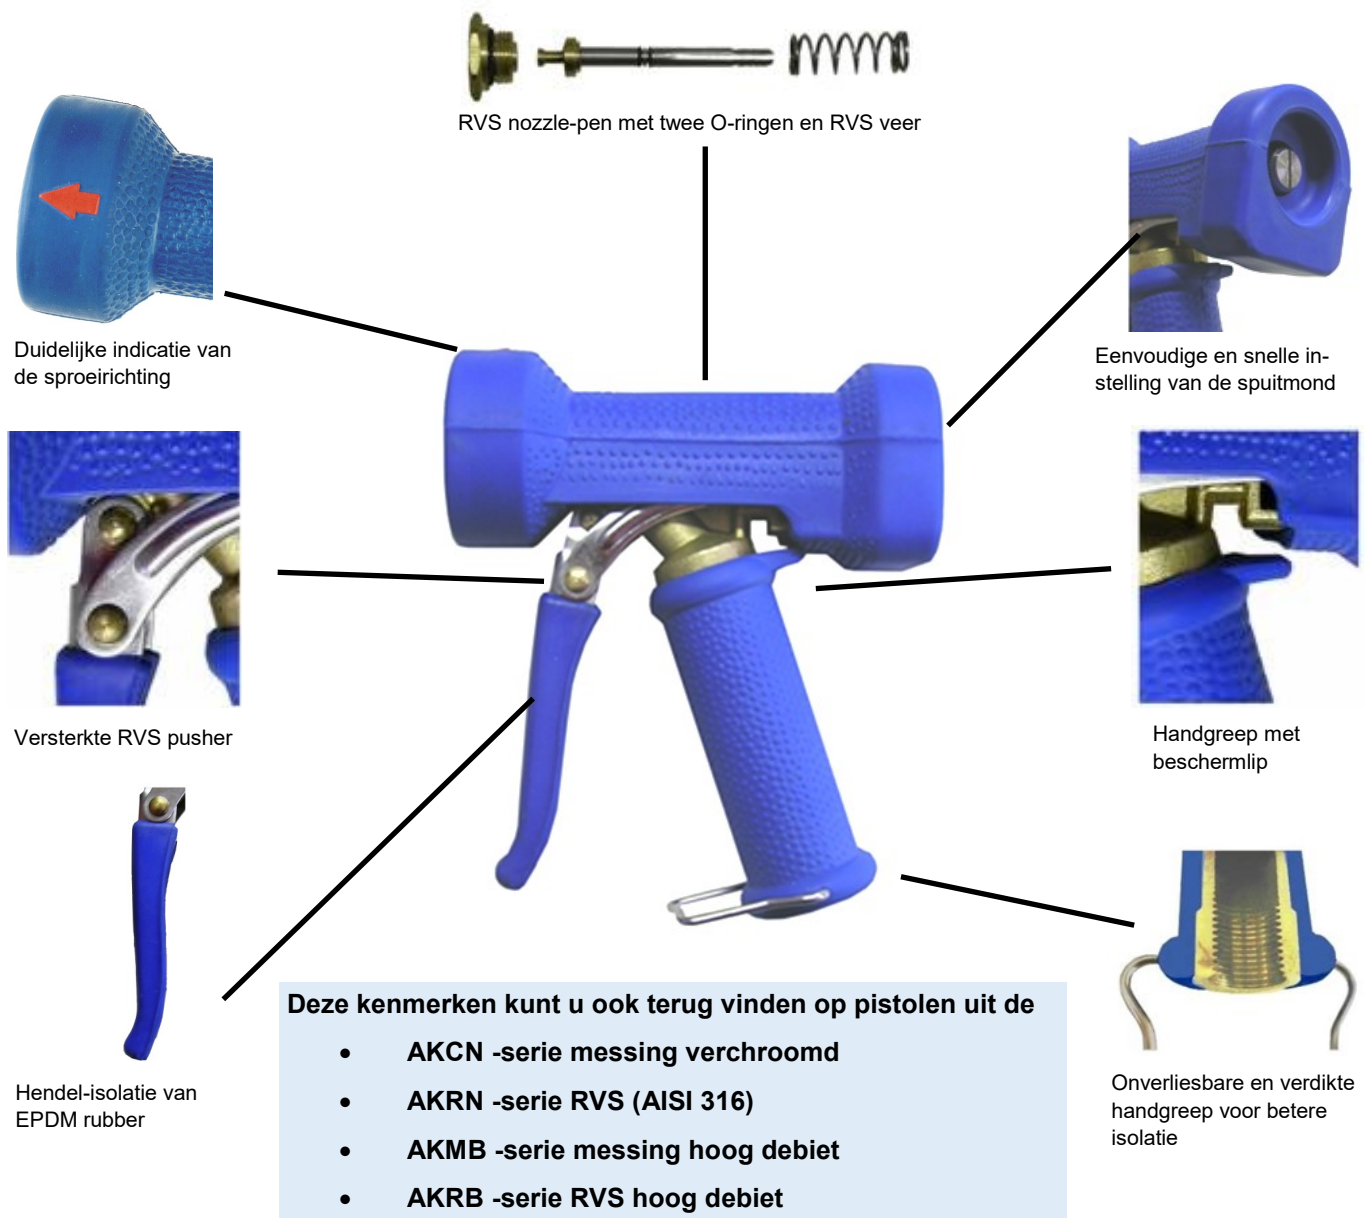

## Technische specificaties

	AKMN001-B / AKMNP01-B	AKMP01-B-SW12 / AKMP01-B-SW34
<b>Materiaal behuizing</b>	Messing Ms58Pb3	Messing Ms58Pb3
<b>Trekker, pusher en beugel</b>	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)
<b>Nozzle-pen en veer</b>	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
<b>Rubberen mantel</b>	EPDM	EPDM
<b>Afdichtingen</b>	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)
<b>Aansluiting</b>	1/2" BSP binnendraad	1/2" BSP binnendraad / 3/4" BSP binnendraad
<b>Maximale temperatuur</b>	95 °C	95 °C
<b>Maximale druk</b>	24 bar	24 bar
<b>Wateropbrengst bij 5 bar</b>	28 l/min	28 l/min
<b>Gewicht</b>	835 gram / 1031 gram	1084 / 1114 gram
<b>Afmetingen</b>	145 x 56 x 165 mm / 195 x 56 x 165 mm	195 x 56 x 165 mm / 200 x 56 x 165 mm

Het is mogelijk om een pistool met eigen logo te bestellen (vanaf 200 stuks).