

Messing verchromde reinigingspistolen

Met onverliesbare handgreep en met rubber geïsoleerde RVS bedieningshendel

Ons messing pistool is voorzien van een beschermende laag chroom. Het is verkrijgbaar in blauw en in een witte of blauwe versie met veiligheidsbeugel en tevens beschikbaar met voorgemonteerde draaikoppeling. En als u een versie nodig hebt met NPT (USA) binnendraad aansluiting, kunt u ook bij ons terecht. Voor gedetailleerde technische informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina.


- Stevige messing behuizing voorzien van een laagje chroom
- Sterke rubberen mantel die goed bestand is tegen dierlijke vetten (incl. kippen vet)
- Geïsoleerde bedieningshendel voor meer grip, comfort en bescherming tegen hoge temperaturen
- Dubbele inwendige afdichtingen voor extra zekerheid
- Traploos regelbaar sproeipatroon d.m.v. bedieningshendel

Een draaikoppeling op een pistool verbetert de gebruiksvriendelijkheid en verlengt de levensduur van de slang. Kijk op de pagina "Draaikoppelingen" voor meer informatie..



Variabele straal

Hoewel alle materialen temperaturen tot 95 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Het pistool is niet geschikt voor stoom!**

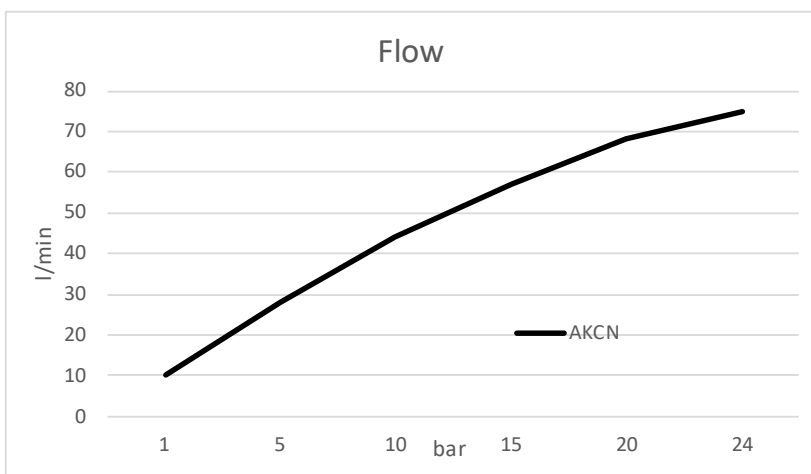

Waterflow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk.

Het is mogelijk om een pistool met eigen logo te bestellen (vanaf 200 stuks).

Beschikbare modellen:



AKCN001-B (blauw)



AKCNP01-B
met veiligheidsbeugel in blauw

AKCNP01-W
met veiligheidsbeugel in wit

AKCNP01-W-U
Met veiligheidsbeugel en 1/2"NPT-draad aansluiting in wit




AKCNP01-B-SW12 (blauw)
met draaikoppeling 1/2" BSP bi.dr.

AKCNP01-W-SW12 (wit)
met draaikoppeling 3/4" BSP bi.dr.

Alle **vetgedrukte** artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar.

Eigenschappen van het messing verchromd reinigingspistool

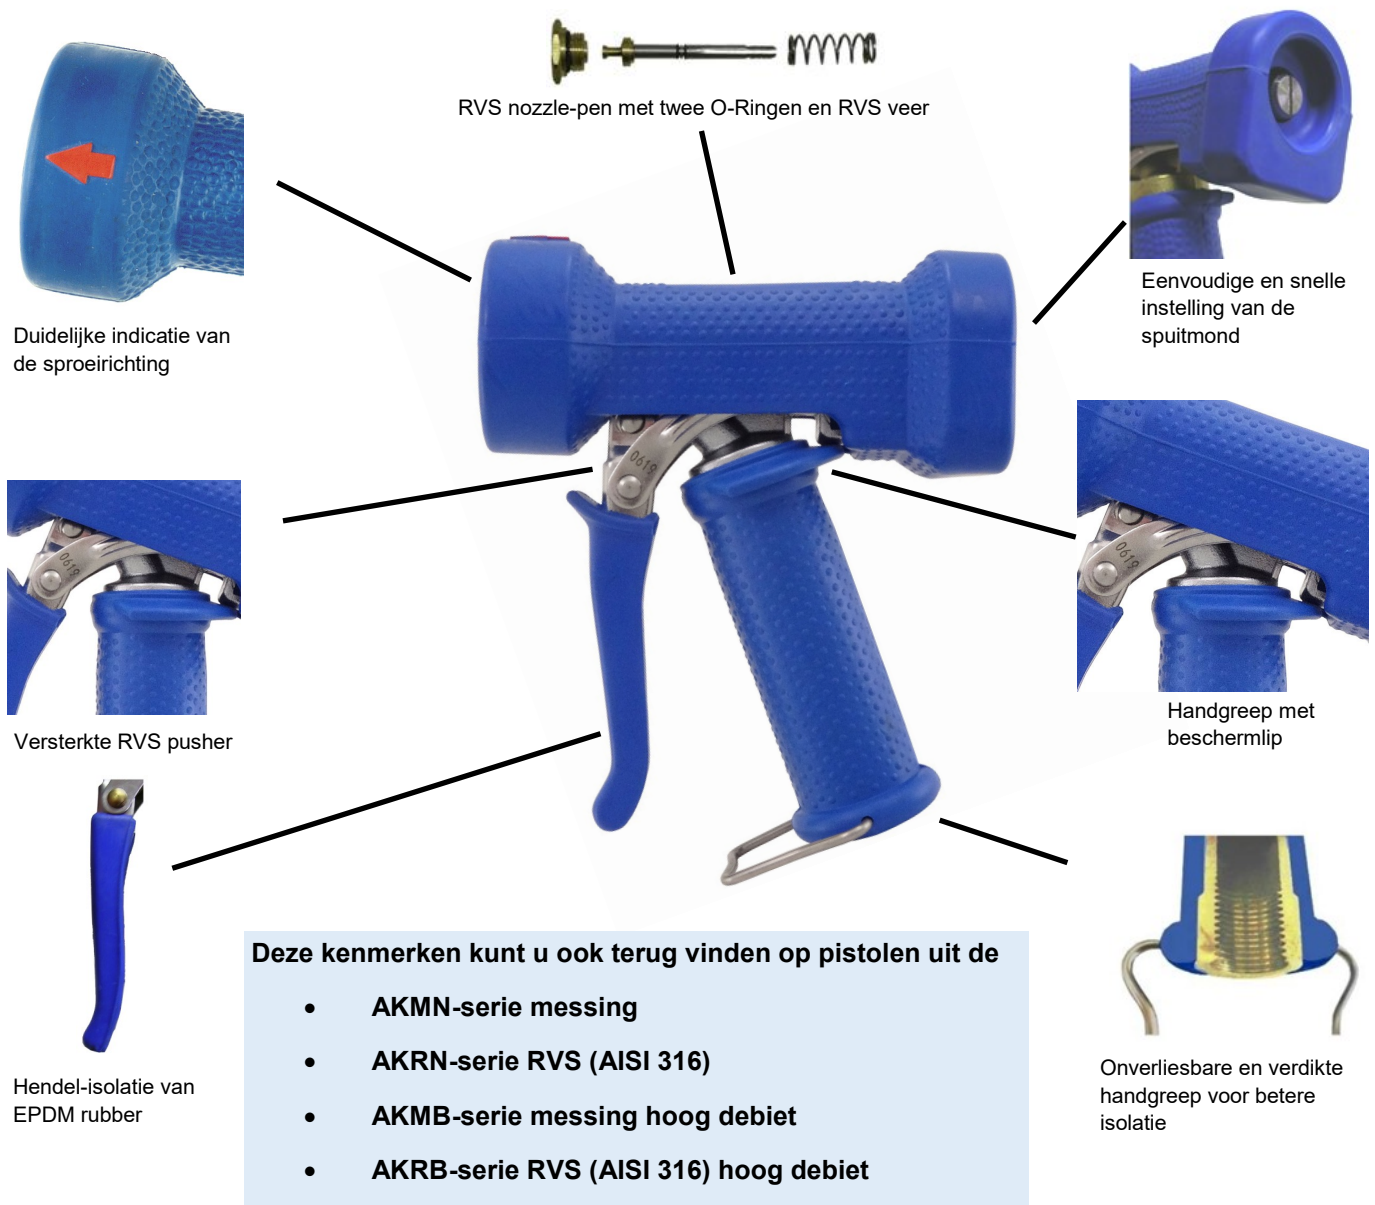

Technische specificaties

	AKCN001-B / AKCNP01-B/ W/ W-U*	AKCNP01-B(W)-SW12
Materiaal behuizing	Messing Ms58Pb3 + Cr laag	Messing Ms58Pb3 + Cr laag
Trekker, pusher en beugel	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)
Nozzle-pen en veer	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
Rubberen mantel	EPDM	EPDM
Afdichtingen	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)
Aansluiting	1/2" BSP binnendraad / W-U* = 1/2" NPT bi. draad	1/2" BSP binnendraad
Maximale temperatuur	95 °C	95 °C
Maximale druk	24 bar	24 bar
Wateropbrengst bij 5 bar	28 l/min	28 l/min
Gewicht	867 gram / 1016 gram	1110 gram
Afmetingen	145 x 56 x 165 mm / 195 x 56 x 165 mm	195 x 56 x 165 mm

Het is mogelijk om een pistool met eigen logo te bestellen (vanaf 200 stuks).