

# Lichtgewicht reinigingspistool

Met onverliesbare handgreep


## Reinigingspistool met een behuizing van lichtgewicht kunststof (PA66)

Dit pistool is voor alle reguliere reinigingstoepassingen geschikt. Door de gebruikte materialen, die aan de FDA-eisen voldoen, is het zeer geschikt voor de voedings- en levensmiddelenindustrie.

Door het lage gewicht is het minder vermoeiend bij langdurige reinigingstoepassingen.

### Technische specificaties

- Stevige glasvezelversterkte kunststof (PA66) behuizing
- Sterke rubberen mantel die goed bestand is tegen dierlijke vetten (incl. kippenvet)
- Dubbele inwendige afdichtingen (EPDM en Viton) voor extra zekerheid
- RVS bedieningshendel, veer en nozzle-pen
- Duidelijke rode pijl voor straalrichting in de rubberen mantel
- Max. druk 12 bar
- Max. temperatuur 50 °C
- Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
- Gewicht : 480 gram
- Wateropbrengst bij 5 bar 28 l/min
- Traploos regelbaar sproei patroon d.m.v. bedieningshendel

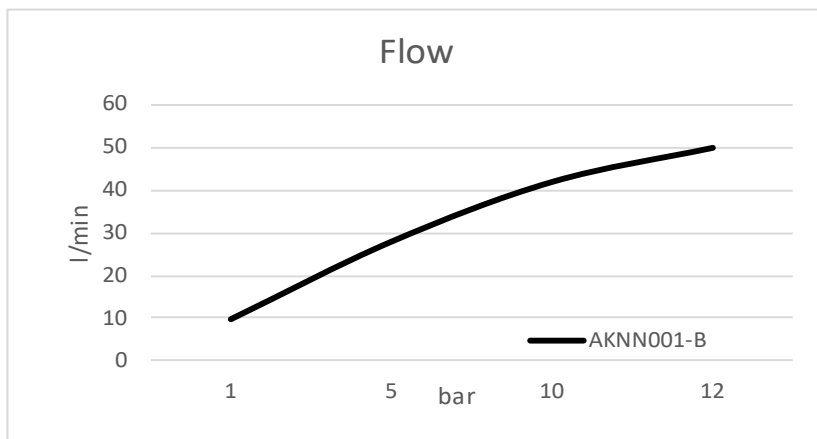

Waterflow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk


Een draaikoppeling op een pistool verbetert de gebruiksvriendelijkheid en verlengt de levensduur van de slang. Kijk op de pagina "Draaikoppeling" voor meer informatie.

Beschikbaar model:




AKNN001-B

Alle **vetgedrukte** artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar.

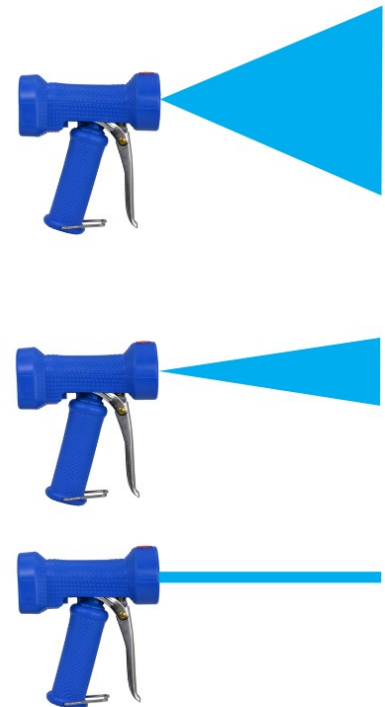

Variabele sproeihoek

# Kenmerken van het lichtgewicht reinigingspistool

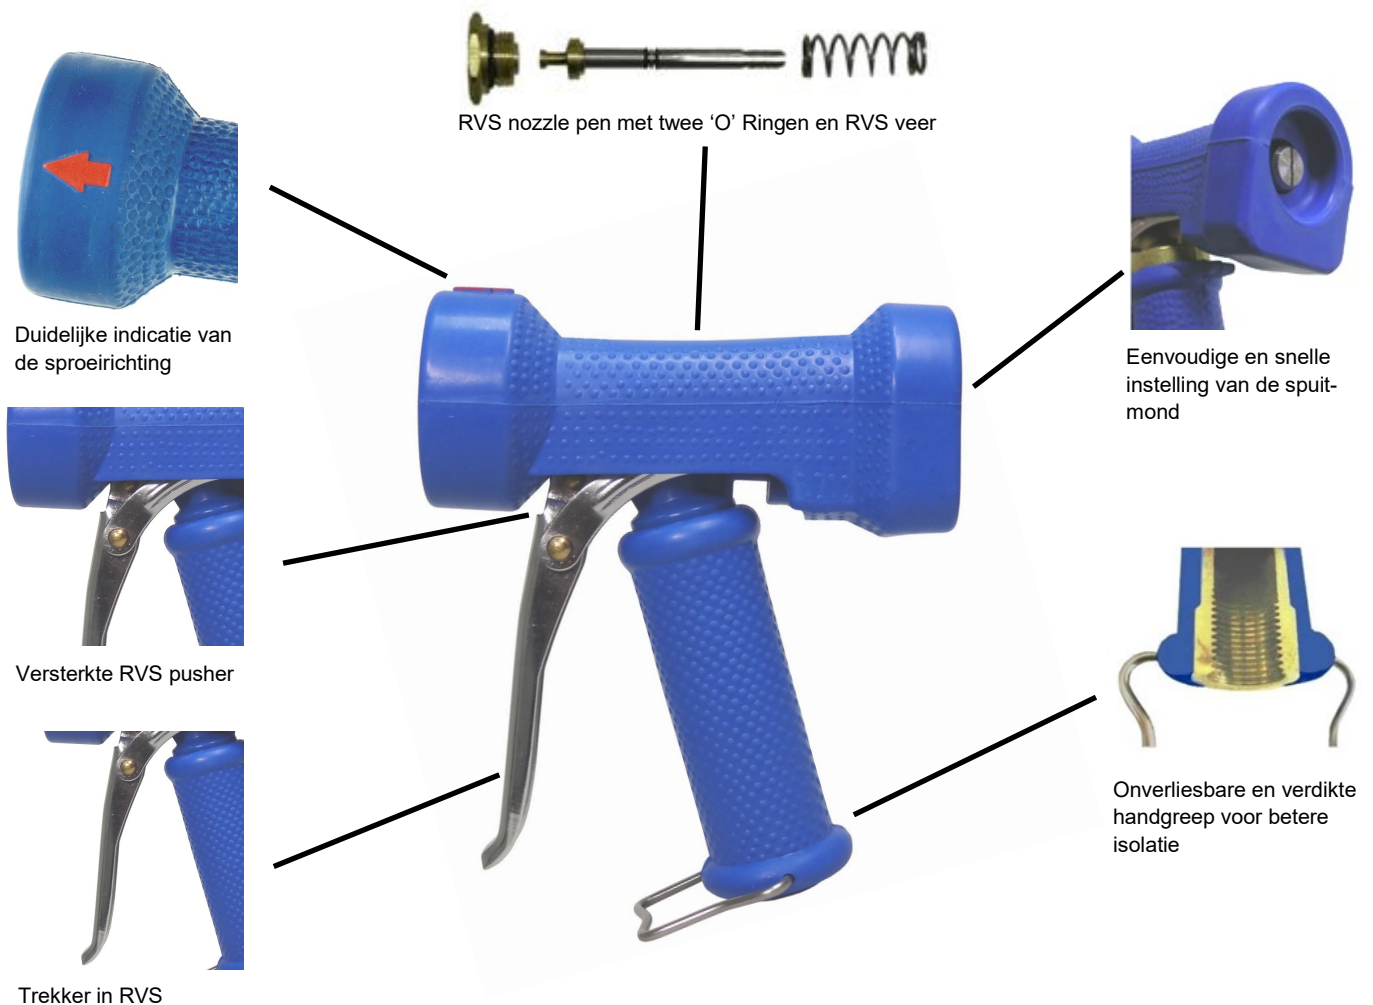

De eigenschappen van dit kunststof pistool komt u ook tegen in onderstaande reinigingspistolen.

- AKNL002-B kunststof pistool met 1/2" BSP buitendraad uitgang in kunststof
- AKNLCP2-B kunststof pistool met RVS snelkoppeling DN12 en protectie
- AKNLFW2 kunststof pistool met vaste schuimplans
- AKNNA02-B kunststof pistool met verchromde adapteruitgang

## Technische specificaties

Artikelnummer	AKNN001-B
Materiaal behuizing	Kunststof PA66
Trekker, pusher en beugel	RVS 1.4301 (AISI 304)
Nozzle-pen en veer	RVS 1.4404 (AISI 316)
Rubberen mantel	EPDM
Afdichtingen	EPDM (FDA) + Viton (FDA)
Aansluiting	1/2" BSP binnendraad
Maximale temperatuur	50 °C
Maximale druk	24 bar
Wateropbrengst bij 5 bar	28 l/min
Gewicht	480 gram
Afmetingen	14,5 x 5,6 x 16,5 cm

Het is mogelijk om een pistool met eigen logo te bestellen (vanaf 200 stuks). Zie pagina "Personalisatie".