


Beschermde kogelkranen

Alle kogelkranen zijn beschermd tegen het vallen op de bedieningshendel

De multifunctionele beschermde kogelkraan BALR001-B is ingepakt in EPDM rubber. Bij het laten vallen beschermt het rubber niet alleen de kogelkraan zelf, maar ook de vloer en de wand. Door de isolatie is de kogelkraan tevens geschikt voor toepassingen met heet water.

Alle kogelkranen zijn beschermd tegen het vallen op de bedieningshendel en kunnen worden gebruikt met meerdere accessoires voor verschillende toepassingen. De gewelfde vorm aan de onderkant geeft meer grip bij het vasthouden.

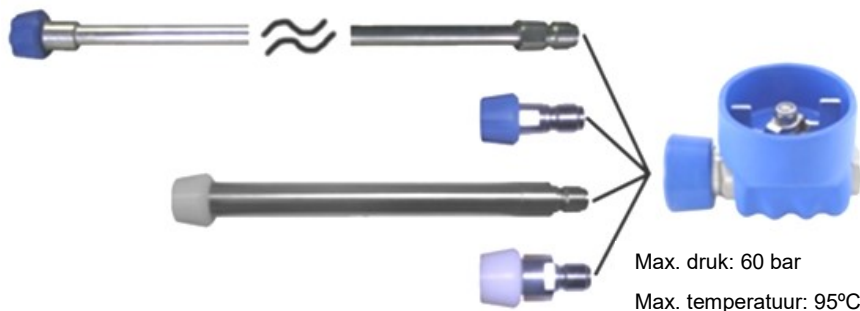

We hebben verschillende modellen kogelkranen beschikbaar, elk met unieke functies. Ontdek de BALR001-B met 2x1/2" binnendraad, of kies voor de BALRCP1-B met een snelkoppeling en EPDM protectie.

Voor extra duurzaamheid is er de BALRCP1-NB met een snelkoppeling met nylon protectie. Nylon is slijtvaster en geeft bij hogere temperaturen een betere bestendigheid tegen vervorming dan EPDM. We bieden ook de BARRCP2-B aan, met een mechanische afscherming van de bedieningshendel en een snelkoppeling met EPDM protectie.

Het is mogelijk om een kogelkraan met eigen logo te bestellen (vanaf 200 stuks).

Hoewel alle materialen temperaturen tot 95 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **De kogelkraan is niet geschikt voor stoom!**

Alternatief:

Zelfsluitend RVS 316 schuimpistool met snelkoppeling tot 24 bar schuimen en spoelen.



Beschikbare modellen:



BALR001-B
In RVS 304; 2x 1/2" bi.dr.



BALRCP1-B
RVS 304; 1/2" bi.dr. x snelkoppeling met EPDM protectie



BALRCP1-NB
RVS 304; 1/2" bi.dr. x snelkoppeling met nylon protectie



BARRCP2-B
RVS 316; 1/2" bi.dr. x snelkoppeling met EPDM protectie

Alle **vetgedrukte artikelnummers** zijn uit voorraad leverbaar.