


Twister spuitkoppen

De Twister-serie spuitkoppen zijn professionele sproeiers met een grote wateropbrengst. Ze zijn ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken of voorwerpen in een korte tijd. Met de draaibare kop kunt u de sproeier openen en sluiten, de spuithoek nauwkeurig instellen en er vervolgens zonder moeite mee spuiten.

Ze zijn verkrijgbaar in drie maten: de Twister XL met een 1" aansluiting, de Twister L met een 3/4" aansluiting en de Twister M met een 1/2" aansluiting.

Toepassingen

Vrachtwagenreiniging, scheepsreiniging, tankreiniging, terreinreiniging, enz.

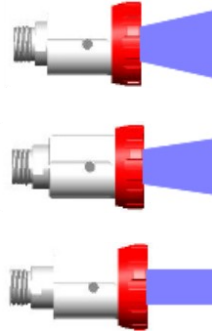

Variabele straal

Hoewel alle materialen temperaturen tot 60 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.

De Twisters zijn niet geschikt voor stoom!

Beschikbare modellen:



TWRWR02M

1/2" BSPP bu.dr. 60° conische dichting



TWRWR02L


3/4" BSPP bu.dr. 60° conische dichting



TWRWR02XL

1" BSPP bu.dr. 60° conische dichting

Alle **vetgedrukte artikelnummers** zijn uit voorraad leverbaar.

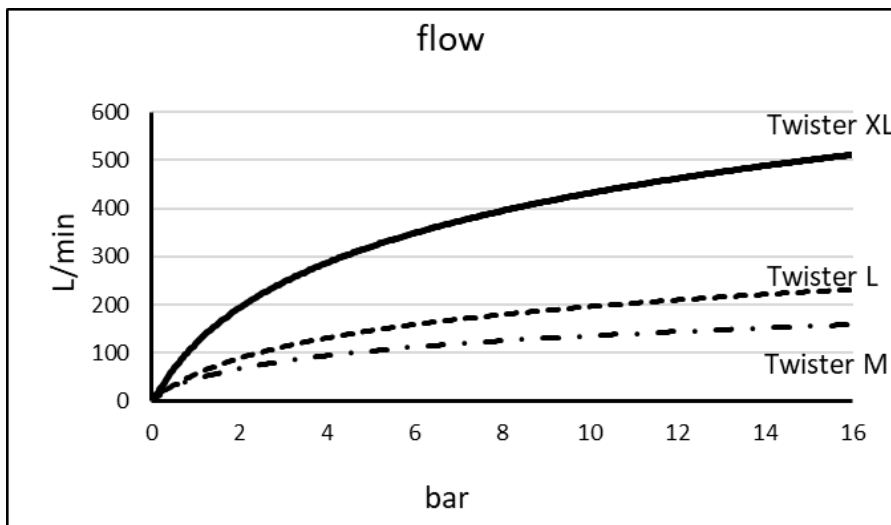

Waterverbruik bij volledig geopende sproeier, afhankelijk van de druk.

Technische specificaties

	TWRWR02XL	TWRWR02L	TWRWR02M
Gewicht	800 g.	480 g.	345 g.
Afmetingen (L x D)	120 x 79 mm	116 x 63 mm	113 x 55 mm
Materialen	RVS (AISI 304), POM, EPDM	RVS (AISI 304), POM, EPDM	RVS (AISI 304), POM, EPDM
Max. druk	16 bar	16 bar	16 bar
Max. temperatuur	60 °C	60 °C	60 °C
Aansluiting	1" BSPP bu., 60° con. dichting	3/4" BSPP bu., 60° con. dichting	1/2" BSPP bu., 60° con. dichting