

# Blue King

Comfort, duurzaamheid en efficiëntie gecombineerd in één reinigingspistool

## Krachtig reinigen met minder water

De Blue King is een uitstekend reinigingspistool met veel speciale eigenschappen. Met zijn compacte formaat en ergonomische handgreep ligt hij comfortabel in de hand. Het fluweelzachte rubberen oppervlak biedt extra comfort.

Het spuitpatroon van de Blue King is ongeëvenaard. Door de nauwkeurig geïmplementeerde nozzle-tip is er een zeer gelijkmatig sproeiende straal. Met de trekker kan daarbij de vorm van de straal eenvoudig en snel worden veranderd van een brede kegel naar een smalle puntstraal. Met de stelschroef aan de achterkant is een persoonlijke afstelling van het spuitpatroon en de positie van de hendel mogelijk. Met de uitklapbare clip kan dit snel en zonder gereedschap worden gedaan.


De spuitmond heeft het nieuwe revolutionaire platte AKBO-ontwerp. Dat zorgt voor een perfect spuitpatroon zonder druppelen, zelfs bij het gebruik van de breedste straal. Bovendien is de opening zodanig gedimensioneerd dat het pistool tenminste 16% minder water verbruikt dan een regulier reinigingspistool.

De Blue King is verkrijgbaar zowel met als zonder beschermbeugel en is ook leverbaar met een draaikoppeling op de ingang. Voor gedetailleerde technische informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina.



Variabele sproeihoek

Hoewel alle materialen temperaturen tot 95 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Het pistool is niet geschikt voor stoom!**

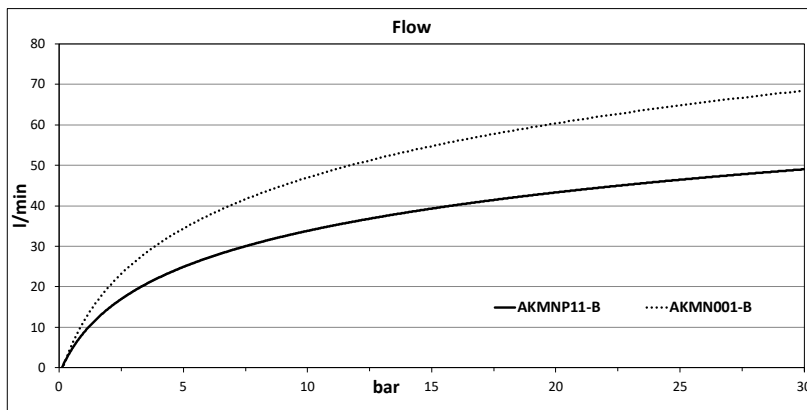

Waterflow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk.

Een draaikoppeling op een pistool verbetert de gebruiksvriendelijkheid en verlengt de levensduur van de slang. Kijk op de pagina "Draaikoppelingen" voor meer informatie.

Beschikbare modellen:



AKMN011-B




AKMNP11-B  
met veiligheidsbeugel



AKMNP11-B-SW12  
met veiligheidsbeugel en swivel 1/2" bi.dr.

Alle **vetgedrukte** artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar

# Eigenschappen van de Blue King

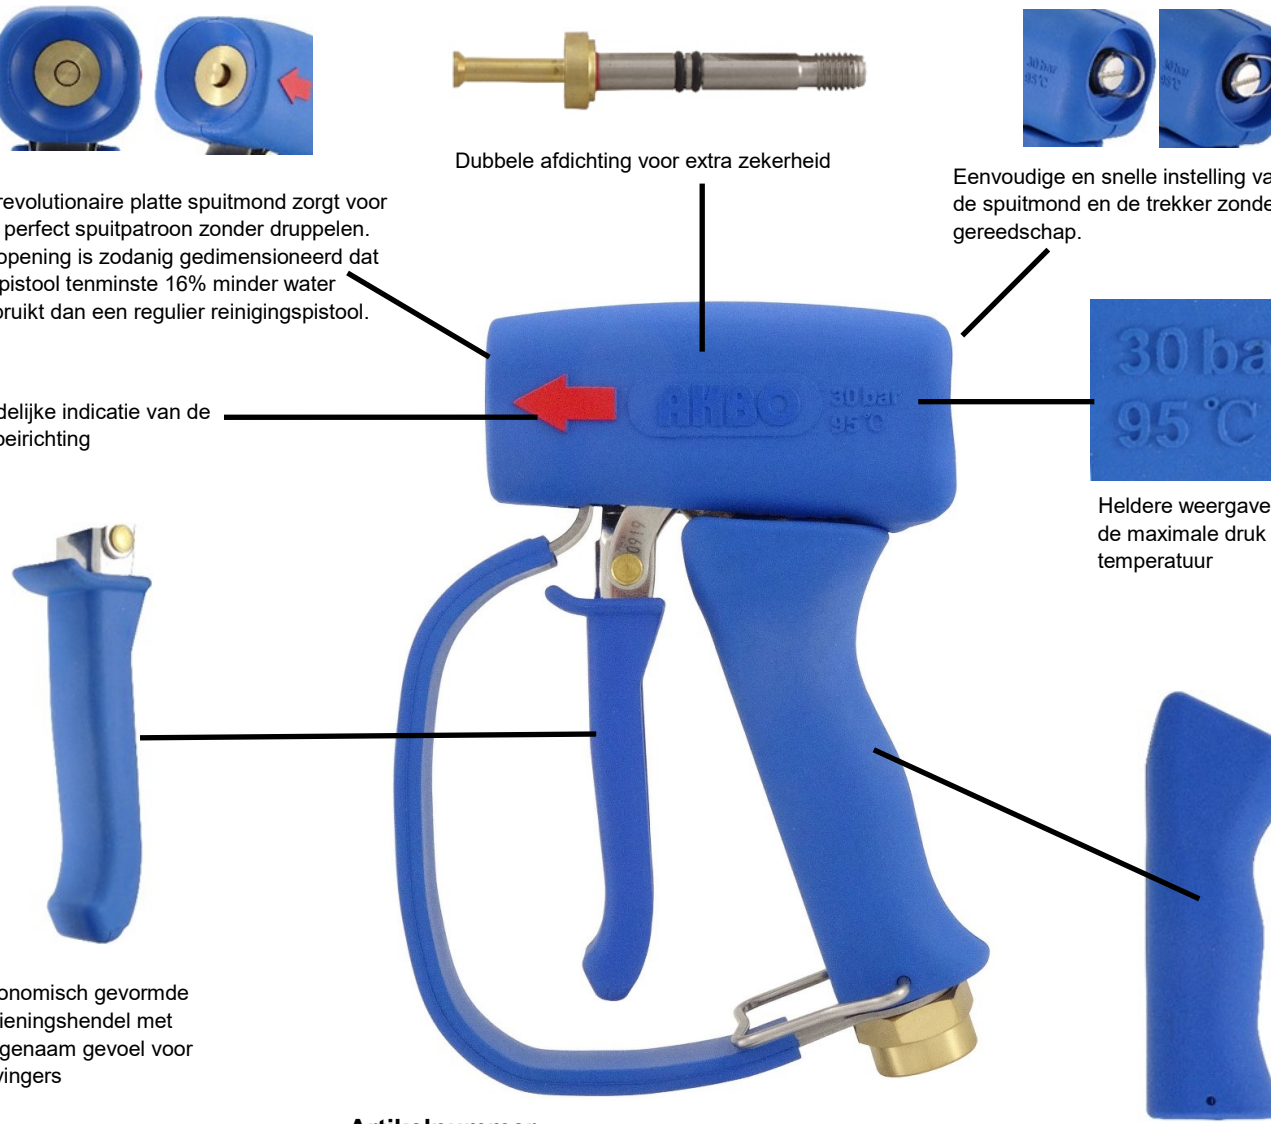

De revolutionaire platte spuitmond zorgt voor een perfect spuitpatroon zonder druppelen. De opening is zodanig gedimensioneerd dat het pistool tenminste 16% minder water verbruikt dan een regulier reinigingspistool.

Dubbele afdichting voor extra zekerheid

Eenvoudige en snelle instelling van de spuitmond en de trekker zonder gereedschap.

Duidelijke indicatie van de sproeirichting

30 bar  
95 °C

Heldere weergave van de maximale druk en temperatuur

Ergonomisch gevormde bedieningshendel met aangenaam gevoel voor de vingers

Ergonomische rubberen handgreep met fluweelzacht oppervlak

**Artikelnummer**  
**AKMN011-B (zonder beugel)**  
**AKMNP11-B (met beugel)**  
**AKMNP11-B-SW12 (met beugel en swivel)**

**Afgebeeld is de versie met AKBO-Logo. Tevens verkrijgbaar met KING-logo of met een eigen logo (vanaf 100 stuks).**

## Technische Specificaties

	<b>AKMN011-B</b>	<b>AKMNP11-B / AMAKMNP11-B-SW12</b>
<b>Materiaal behuizing</b>	Messing CuZn39Pb3	Messing CuZn39Pb3
<b>Trekker, pusher en beugel</b>	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)
<b>Nozzle-pen en veer</b>	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
<b>Rubberen mantel</b>	EPDM	EPDM
<b>Afdichtingen</b>	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)
<b>Aansluiting</b>	1/2" BSP binnendraad	1/2" BSP binnendraad
<b>Maximale temperatuur</b>	95 °C	95 °C
<b>Maximale druk</b>	30 bar	30 bar
<b>Wateropbrengst bij 4 bar</b>	22,2 l/min	22,2 l/min
<b>Gewicht</b>	706 gram	880 gram / 1014 gram
<b>Afmetingen</b>	170 x 115 x 43 mm	190 x 145 x 43 mm / 210 x 145 x 43 mm